

# Scheren-Rollenbahnen

Stahl-Rollen/Kunststoff-Rollen, Ø 50 mm



## TYP AA051/AA052 Scheren-Rollenbahnen, Ø 50 mm

Bahnbreite in mm	Rollen pro Achse	Anzahl Stützen	Anzahl Achsen	Anzahl Scherenbänder	ausziehbar von- bis in m	Tragkraft zwischen 2 Stützen in kg	TYP AA051	TYP AA052
							Stahl-Rollen verzinkt	Kunststoff-Rollen
300	1	3	36	2	1,9 - 4,4	100	AA051R 30036	AA052R 30036
							AA051R 30050	AA052R 30050
							AA051R 30064	AA052R 30064
							AA051R 30078	AA052R 30078
400	2	3	50	2	2,7 - 6,2	100	AA051R 40036	AA052R 40036
							AA051R 40050	AA052R 40050
							AA051R 40064	AA052R 40064
							AA051R 40078	AA052R 40078
500	3	3	64	2	3,3 - 7,9	100	AA051R 50036	AA052R 50036
							AA051R 50050	AA052R 50050
							AA051R 50064	AA052R 50064
							AA051R 50078	AA052R 50078
600	2	3	78	3	4,0 - 9,6	120	AA051R 60036	AA052R 60036
							AA051R 60050	AA052R 60050
							AA051R 60064	AA052R 60064
							AA051R 60078	AA052R 60078
800	2	3	50	3	1,9 - 4,4	120	AA051R 80036	AA052R 80036
							AA051R 80050	AA052R 80050
							AA051R 80064	AA052R 80064
							AA051R 80078	AA052R 80078
1.000	3	3	64	4	2,7 - 6,2	120	AA051R 10036	AA052R 10036
							AA051R 10050	AA052R 10050
							AA051R 10064	AA052R 10064
							AA051R 10078	AA052R 10078

## TYP AA051/AA052

- Scherenbahnen sind eigenständige, flexible Förderstrecken.
- Die mehrfach geteilten Tragrollen (ab B = 400 mm) ermöglichen den Lauf des Fördergutes auch in Kurven.
- Die Rollenachsen sind vollflächig mit Tragrollen besetzt und bieten somit auch schmalen Fördergütern einen sicheren Stand.
- Scheren-Rollenbahnen sind:
  - variabel in der Förderlänge (ausziehbar)
  - verstellbar in der Bauhöhe (700 - 1.100 mm)
  - fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststeller
  - flexibel in der Streckenführung, es können Kurven gebildet werden

## BAUFORM

**Rahmen** Scherengitter-Rahmen, verzinkt

### Tragrollen


- TYP AA051 Stahl-Tragrollen Ø 50 mm, verzinkt
- TYP AA052 Kunststoff-Tragrollen Ø 50 mm

### Achsabstand

ca. 55 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge

### Stützen

Höhe 700 - 1.100 mm einstellbar über Teleskop-Einsteckfüße, fahrbar mit Lenkrollen Ø 100 mm mit Feststeller

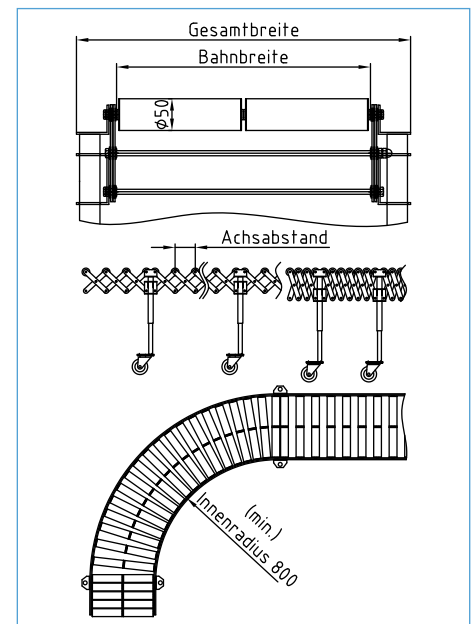

## TYP ZA001 Endanschläge, fest

Bahnbreite in mm	Art.-Nr.
300	ZA001R 00300
400	ZA001R 00400
500	ZA001R 00500
600	ZA001R 00600
800	ZA001R 00800
1.000	ZA001R 01000



## TYP ZA002 Endanschläge, abklappbar

Bahnbreite in mm	Art.-Nr.
300	ZA002R 00300
400	ZA002R 00400
500	ZA002R 00500
600	ZA002R 00600
800	ZA002R 00800
1.000	ZA002R 01000



## TYP AA051 / AA052 Verbindungs-Stücke

Bahnbreite in mm	Stahl-Rollen	Kunststoff-Rollen
300	AA051R 00300	AA052R 00300
400	AA051R 00400	AA052R 00400
500	AA051R 00500	AA052R 00500
600	AA051R 00600	AA052R 00600
800	AA051R 00800	AA052R 00800
1.000	AA051R 01000	AA052R 01000



Preise auf Seite 5 der aktuellen Preisliste.