

TYP AA 121/AA 122

- Kleinrollenbahnen werden für Fördergüter mit nur kurzen Aufstands-Flächen und geringen Gewichten eingesetzt.
- Bei dem vorliegenden Rollenabstand von 25 mm muss die Länge des Fördergutes mind. 75 mm betragen, damit das Fördergut noch auf 3 Stück Tragrollen aufliegt.
- Zur Verwendung in trockenen, normal temperierten Räumen.
- Stützen und Zubehör finden Sie auf den Seiten 26-27.
- Allgemeine Anwender-Informationen finden Sie auf der Seite 13.

BAUFORM

Rahmen

U-Profil 20/70/20 x 2 mm Stahl, verzinkt

Tragrollen


- Stahlrohr, verzinkt Ø 20 x 1,0 mm, kugelgelagert
- Kunststoffrohr, blau Ø 20 x 1,5 mm, kugelgelagert
- Feder-Achsen Ø 6 mm

Kurven

- Innenradius 800 mm
- Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
- Bahnbreite 100 - 300 mm – durchgehend
- Bahnbreite 400 mm – 2-geteilt
- Bahnbreite 500 mm – 3-geteilt


Varianten

- Aluminium-Rahmen
- Edelstahl-Ausführung

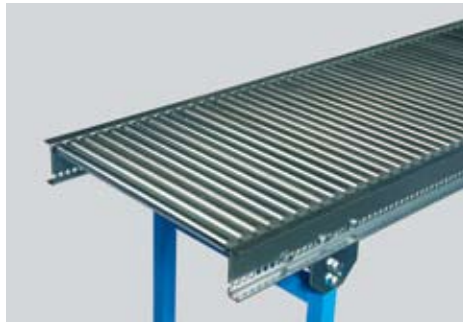

TYP AA 121 mit Stahl-Tragrollen verzinkt, Ø 20 mm

Maße in mm			Bahnlänge / Gerade				Kurven	
Bahnbreite	Gesamtbreite	Achsabstand	1 m	1,5 m	2 m	3 m	90°	45°
100	140	25	AA121R 10101	AA121R 15101	AA121R 20101	AA121R 30101	CE121R 90101	CE121R 45101
200	240		AA121R 10201	AA121R 15201	AA121R 20201	AA121R 30201	CE121R 90201	CE121R 45201
300	340		AA121R 10301	AA121R 15301	AA121R 20301	AA121R 30301	CE121R 90301	CE121R 45301
400	440		AA121R 10401	AA121R 15401	AA121R 20401	AA121R 30401	CE121R 90401	CE121R 45401
500	540		AA121R 10501	AA121R 15501	AA121R 20501	AA121R 30501	CE121R 90501	CE121R 45501

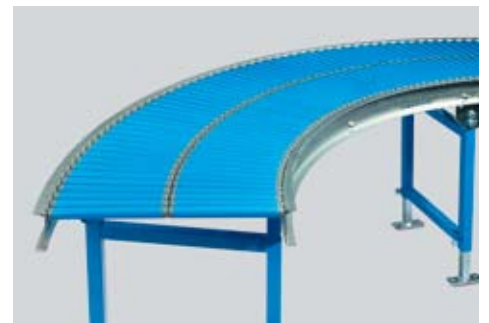

TYP AA 122 mit Kunststoff-Tragrollen, Ø 20 mm

Maße in mm			Bahnlänge / Gerade				Kurven	
Bahnbreite	Gesamtbreite	Achsabstand	1 m	1,5 m	2 m	3 m	90°	45°
100	140	25	AA122R 10101	AA122R 15101	AA122R 20101	AA122R 30101	CE122R 90101	CE122R 45101
200	240		AA122R 10201	AA122R 15201	AA122R 20201	AA122R 30201	CE122R 90201	CE122R 45201
300	340		AA122R 10301	AA122R 15301	AA122R 20301	AA122R 30301	CE122R 90301	CE122R 45301
400	440		AA122R 10401	AA122R 15401	AA122R 20401	AA122R 30401	CE122R 90401	CE122R 45401
500	540		AA122R 10501	AA122R 15501	AA122R 20501	AA122R 30501	CE122R 90501	CE122R 45501

