


TYP AC149

- Allseiten-Röllchenbahnen sind geeignet zum allseitigen Bewegen des Fördergutes an Verteil-, Dreh- und Abzweigstellen.
- Das Fördergut muss einen flächigen und stabilen Unterboden aufweisen und darf sich durch die punktuelle Last nicht eindrücken.
- Das Fördergut muss mind. 200 mm breit sein – beachten Sie hierzu die Röllchen-Anordnung pro Achse.
- Die Bauform ist an das System der Leicht-Rollen- und Röllchenbahnen angepasst.
- Stützen und Zubehör finden Sie auf den Seiten 26-27.

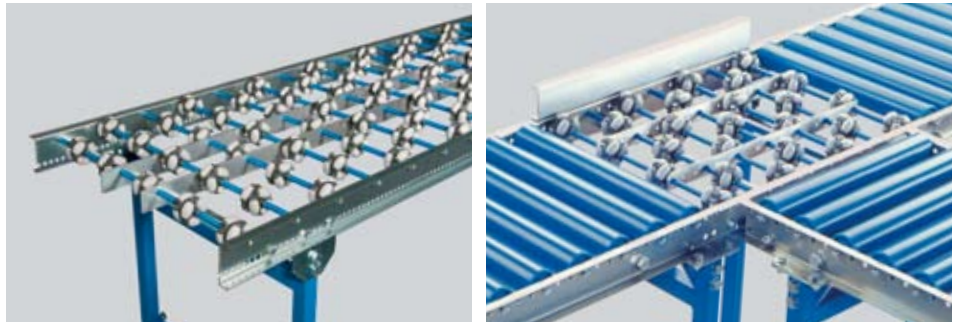

BAUFORM

Rahmen

U-Profil 20/70/20 x 2 mm Stahl, verzinkt

Röllchen

Allseiten-Röllchen Ø 48 mm,
Kunststoff mit Gleitlagerung


Röllchen versetzt angeordnet
mit verschraubter Achse Ø 6 mm

Röllchen-Anordnung

- Bahnbreite 300 mm – 3 Röllchen/Achse
- Bahnbreite 400 mm – 4 Röllchen/Achse
- Bahnbreite 500 mm – 5 Röllchen/Achse
- Bahnbreite 600 mm – 6 Röllchen/Achse
- Bahnbreite 800 mm – 8 Röllchen/Achse

Varianten

- Aluminium-Rahmen

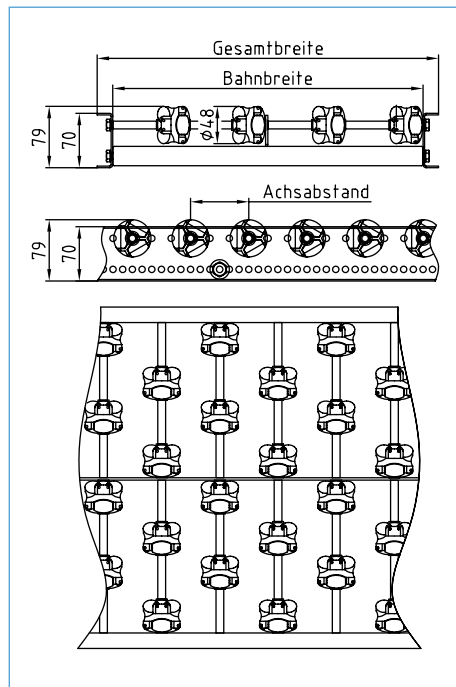

TYP AC149 mit Kunststoff-Röllchen, Ø 48 mm

Maße in mm			Bahnlänge/Gerade in m			
Bahn- breite	Gesamt- breite	Achs- abstand	0,5m	1 m	1,5m	2 m
300	340	50	AC149R 05301	AC149R 10301	AC149R 15301	AC149R 20301
		75*	AC149R 05302	AC149R 10302	AC149R 15302	AC149R 20302
		100	AC149R 05303	AC149R 10303	AC149R 15303	AC149R 20303
		125	AC149R 05304	AC149R 10304	AC149R 15304	AC149R 20304
		150		AC149R 10305	AC149R 15305	AC149R 20305
400	440	200		AC149R 10306	AC149R 15306	AC149R 20306
		50	AC149R 05401	AC149R 10401	AC149R 15401	AC149R 20401
		75*	AC149R 05402	AC149R 10402	AC149R 15402	AC149R 20402
		100	AC149R 05403	AC149R 10403	AC149R 15403	AC149R 20403
		125	AC149R 05404	AC149R 10404	AC149R 15404	AC149R 20404
500	540	150		AC149R 10405	AC149R 15405	AC149R 20405
		200		AC149R 10406	AC149R 15406	AC149R 20406
		50	AC149R 05501	AC149R 10501	AC149R 15501	AC149R 20501
		75*	AC149R 05502	AC149R 10502	AC149R 15502	AC149R 20502
		100	AC149R 05503	AC149R 10503	AC149R 15503	AC149R 20503
600	640	125	AC149R 05504	AC149R 10504	AC149R 15504	AC149R 20504
		150		AC149R 10505	AC149R 15505	AC149R 20505
		200		AC149R 10506	AC149R 15506	AC149R 20506
		50	AC149R 05601	AC149R 10601	AC149R 15601	AC149R 20601
		75*	AC149R 05602	AC149R 10602	AC149R 15602	AC149R 20602
800	840	100	AC149R 05603	AC149R 10603	AC149R 15603	AC149R 20603
		125	AC149R 05604	AC149R 10604	AC149R 15604	AC149R 20604
		150		AC149R 10605	AC149R 15605	AC149R 20605
		200		AC149R 10606	AC149R 15606	AC149R 20606
		50	AC149R 05801	AC 149R 10801	AC149R 15801	AC149R 20801
75*	AC149R 05802	AC 149R 10802	AC149R 15802	AC149R 20802		
100	AC149R 05803	AC 149R 10803	AC149R 15803	AC149R 20803		
125	AC149R 05804	AC 149R 10804	AC149R 15804	AC149R 20804		
150		AC 149R 10805	AC149R 15805	AC149R 20805		
200		AC 149R 10806	AC149R 15806	AC149R 20806		

*Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1.000 mm - Länge 975 mm, statt Länge 2.000 mm - Länge 1.950 mm