

Leicht-Rollenbahnen mit Kunststoff-Tragrollen, Ø 50 mm



TYP AA 152 mit Kunststoff-Tragrollen, Ø 50 mm

Maße in mm			Bahnlänge / Gerade				Kurven	
Bahn- breite	Gesamt- breite	Achs- abstand	1 m	1,5 m	2 m	3 m	90°	45°
200	240	62,5	AA152R 10201	AA152R 15201	AA152R 20201	AA152R 30201	CE152R 90201	CE152R 45201
		75*	AA152R 10202	AA152R 15202	AA152R 20202	AA152R 30202	CE152R 90202	CE152R 45202
		100	AA152R 10203	AA152R 15203	AA152R 20203	AA152R 30203	CE152R 90203	CE152R 45203
		125	AA152R 10204	AA152R 15204	AA152R 20204	AA152R 30204	CE152R 90204	CE152R 45204
		150	AA152R 10205	AA152R 15205	AA152R 20205	AA152R 30205		
		200	AA152R 10206	AA152R 15206	AA152R 20206	AA152R 30206		
300	340	62,5	AA152R 10301	AA152R 15301	AA152R 20301	AA152R 30301	CE152R 90301	CE152R 45301
		75*	AA152R 10302	AA152R 15302	AA152R 20302	AA152R 30302	CE152R 90302	CE152R 45302
		100	AA152R 10303	AA152R 15303	AA152R 20303	AA152R 30303	CE152R 90303	CE152R 45303
		125	AA152R 10304	AA152R 15304	AA152R 20304	AA152R 30304	CE152R 90304	CE152R 45304
		150	AA152R 10305	AA152R 15305	AA152R 20305	AA152R 30305		
		200	AA152R 10306	AA152R 15306	AA152R 20306	AA152R 30306		
400	440	62,5	AA152R 10401	AA152R 15401	AA152R 20401	AA152R 30401	CE152R 90401	CE152R 45401
		75*	AA152R 10402	AA152R 15402	AA152R 20402	AA152R 30402	CE152R 90402	CE152R 45402
		100	AA152R 10403	AA152R 15403	AA152R 20403	AA152R 30403	CE152R 90403	CE152R 45403
		125	AA152R 10404	AA152R 15404	AA152R 20404	AA152R 30404	CE152R 90404	CE152R 45404
		150	AA152R 10405	AA152R 15405	AA152R 20405	AA152R 30405		
		200	AA152R 10406	AA152R 15406	AA152R 20406	AA152R 30406		
500	540	62,5	AA152R 10501	AA152R 15501	AA152R 20501	AA152R 30501	CE152R 90501	CE152R 45501
		75*	AA152R 10502	AA152R 15502	AA152R 20502	AA152R 30502	CE152R 90502	CE152R 45502
		100	AA152R 10503	AA152R 15503	AA152R 20503	AA152R 30503	CE152R 90503	CE152R 45503
		125	AA152R 10504	AA152R 15504	AA152R 20504	AA152R 30504	CE152R 90504	CE152R 45504
		150	AA152R 10505	AA152R 15505	AA152R 20505	AA152R 30505		
		200	AA152R 10506	AA152R 15506	AA152R 20506	AA152R 30506		
600	640	62,5	AA152R 10601	AA152R 15601	AA152R 20601	AA152R 30601		
		75*	AA152R 10602	AA152R 15602	AA152R 20602	AA152R 30602	CE152R 90602	CE152R 45602
		100	AA152R 10603	AA152R 15603	AA152R 20603	AA152R 30603	CE152R 90603	CE152R 45603
		125	AA152R 10604	AA152R 15604	AA152R 20604	AA152R 30604	CE152R 90604	CE152R 45604
		150	AA152R 10605	AA152R 15605	AA152R 20605	AA152R 30605		
		200	AA152R 10606	AA152R 15606	AA152R 20606	AA152R 30606		
800	840	62,5	AA152R 10801	AA152R 15801	AA152R 20801	AA152R 30801		
		75*	AA152R 10802	AA152R 15802	AA152R 20802	AA152R 30802	CE152R 90802	CE152R 45802
		100	AA152R 10803	AA152R 15803	AA152R 20803	AA152R 30803	CE152R 90803	CE152R 45803
		125	AA152R 10804	AA152R 15804	AA152R 20804	AA152R 30804	CE152R 90804	CE152R 45804
		150	AA152R 10805	AA152R 15805	AA152R 20805	AA152R 30805		
		200	AA152R 10806	AA152R 15806	AA152R 20806	AA152R 30806		

TYP AA 152

- Leicht-Rollenbahnen der Serie AA 152 sind für den Einsatz in trockenen, normal temperierten Räumen konzipiert.
- Das Gewicht des Fördergutes sollte in der Regel nicht mehr als 20 - 25 kg/Stück (Richtwert) betragen. Zu berücksichtigen sind Bahnbreite, Rollenabstand sowie der Stützabstand.
- Stützen und Zubehör finden Sie auf den Seiten 26-27.
- Allgemeine Anwender-Informationen finden Sie auf der Seite 13.

BAUFORM

Rahmen

U-Profil 20/70/20 x 2 mm Stahl, verzinkt

Tragrollen

Kunststoffrohr, blau Ø 50 x 2,8 mm, kugellagert, verschraubte Achsen Ø 8 mm

Kurven

- Innenradius 800 mm
- Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt.
- Bahnbreite 200 - 300 mm – durchgehend
- Bahnbreite 400 mm – 2-geteilt
- Bahnbreite 500 - 600 mm – 3-geteilt
- Bahnbreite 800 mm – 4-geteilt


Varianten

- Aluminium-Rahmen
- Edelstahl-Ausführung

Tragkraft

Die Tragkraft der Rollenbahnen ist abhängig von Bahnbreite, Rollenabstand sowie dem Abstand der Stützen. Der Stützabstand sollte nicht größer als 2 m gewählt werden.

Tragkraft der Rollenbahn-Gerüste			
als gleichmäßig verteilte Last pro Meter			
Stützabstand	1,0 m	1,5 m	2,0 m
Tragkraft/m	130 kg	120 kg	60 kg

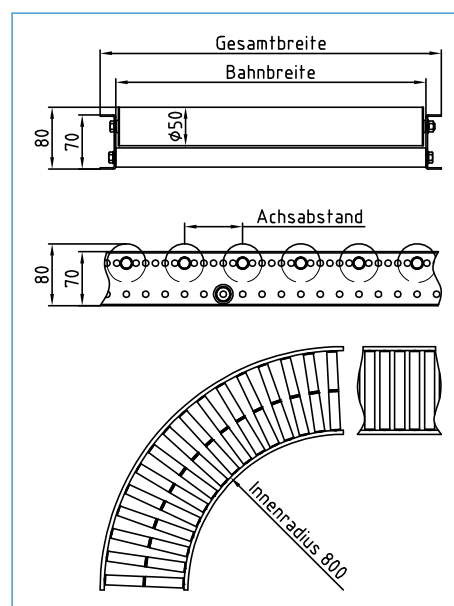

*Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1.000 mm - Länge 975 mm, statt Länge 2.000 mm - Länge 1.950 mm

Preise auf Seite 9 der aktuellen Preisliste.

TYP AA 151

- Leicht-Rollenbahnen mit Stahl-Tragrollen Ø 50 mm können für Fördergut-Gewichte bis 40 kg/Stück (Richtwert) eingesetzt werden. Zu berücksichtigen ist jedoch der gewählte Stützenabstand (max. Last zwischen 2 Stützen).
- Zur Verwendung in trockenen, normal temperierten Räumen.
- Stützen und Zubehör finden Sie auf den Seiten 26-27.
- Allgemeine Anwender-Informationen finden Sie auf der Seite 13.

BAUFORM

Rahmen

U-Profil 20/70/20 x 2 mm Stahl, verzinkt

Tragrollen

Stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm, kugellagert, verschraubte Achsen Ø 8 mm

Kurven

- Innenradius 800 mm
- Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt.
- Bahnbreite 200 - 300 mm – durchgehend
- Bahnbreite 400 mm – 2-geteilt
- Bahnbreite 500 - 600 mm – 3-geteilt
- Bahnbreite 800 mm – 4-geteilt


Varianten

- Aluminium-Rahmen
- Edelstahl-Ausführung

Tragkraft

Die Tragkraft der Rollenbahnen ist abhängig von Bahnbreite, Rollenabstand sowie dem Abstand der Stützen. Der Stützabstand sollte nicht größer als 2 m gewählt werden.

Tragkraft der Rollenbahn-Gerüste			
als gleichmäßig verteilte Last pro Meter			
Stützabstand	1,0m	1,5m	2,0m
Tragkraft/m	130 kg	120 kg	60 kg

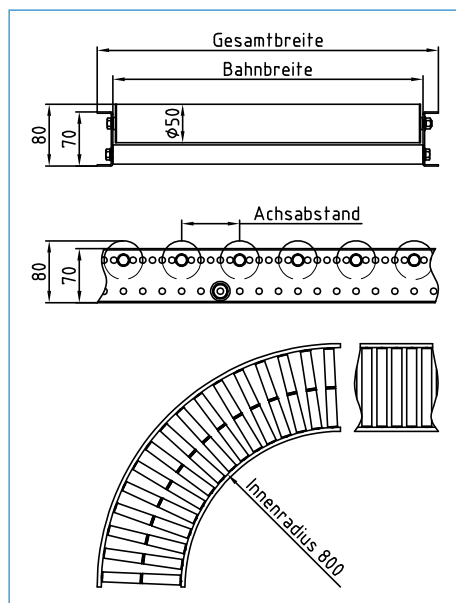

TYP AA 151 mit Stahl-Tragrollen verzinkt, Ø 50 mm

Maße in mm			Bahnlänge / Gerade				Kurven	
Bahnbreite	Gesamtbreite	Achsabstand	1 m	1,5 m	2 m	3 m	90°	45°
200	240	62,5	AA151R 10201	AA151R 15201	AA151R 20201	AA151R 30201	CE151R 90201	CE151R 45201
		75*	AA151R 10202	AA151R 15202	AA151R 20202	AA151R 30202	CE151R 90202	CE151R 45202
		100	AA151R 10203	AA151R 15203	AA151R 20203	AA151R 30203	CE151R 90203	CE151R 45203
		125	AA151R 10204	AA151R 15204	AA151R 20204	AA151R 30204	CE151R 90204	CE151R 45204
		150	AA151R 10205	AA151R 15205	AA151R 20205	AA151R 30205		
		200	AA151R 10206	AA151R 15206	AA151R 20206	AA151R 30206		
300	340	62,5	AA151R 10301	AA151R 15301	AA151R 20301	AA151R 30301	CE151R 90301	CE151R 45301
		75*	AA151R 10302	AA151R 15302	AA151R 20302	AA151R 30302	CE151R 90302	CE151R 45302
		100	AA151R 10303	AA151R 15303	AA151R 20303	AA151R 30303	CE151R 90303	CE151R 45303
		125	AA151R 10304	AA151R 15304	AA151R 20304	AA151R 30304	CE151R 90304	CE151R 45304
		150	AA151R 10305	AA151R 15305	AA151R 20305	AA151R 30305		
		200	AA151R 10306	AA151R 15306	AA151R 20306	AA151R 30306		
400	440	62,5	AA151R 10401	AA151R 15401	AA151R 20401	AA151R 30401	CE151R 90401	CE151R 45401
		75*	AA151R 10402	AA151R 15402	AA151R 20402	AA151R 30402	CE151R 90402	CE151R 45402
		100	AA151R 10403	AA151R 15403	AA151R 20403	AA151R 30403	CE151R 90403	CE151R 45403
		125	AA151R 10404	AA151R 15404	AA151R 20404	AA151R 30404	CE151R 90404	CE151R 45404
		150	AA151R 10405	AA151R 15405	AA151R 20405	AA151R 30405		
		200	AA151R 10406	AA151R 15406	AA151R 20406	AA151R 30406		
500	540	62,5	AA151R 10501	AA151R 15501	AA151R 20501	AA151R 30501	CE151R 90501	CE151R 45501
		75*	AA151R 10502	AA151R 15502	AA151R 20502	AA151R 30502	CE151R 90502	CE151R 45502
		100	AA151R 10503	AA151R 15503	AA151R 20503	AA151R 30503	CE151R 90503	CE151R 45503
		125	AA151R 10504	AA151R 15504	AA151R 20504	AA151R 30504	CE151R 90504	CE151R 45504
		150	AA151R 10505	AA151R 15505	AA151R 20505	AA151R 30505		
		200	AA151R 10506	AA151R 15506	AA151R 20506	AA151R 30506		
600	640	62,5	AA151R 10601	AA151R 15601	AA151R 20601	AA151R 30601		
		75*	AA151R 10602	AA151R 15602	AA151R 20602	AA151R 30602	CE151R 90602	CE151R 45602
		100	AA151R 10603	AA151R 15603	AA151R 20603	AA151R 30603	CE151R 90603	CE151R 45603
		125	AA151R 10604	AA151R 15604	AA151R 20604	AA151R 30604	CE151R 90604	CE151R 45604
		150	AA151R 10605	AA151R 15605	AA151R 20605	AA151R 30605		
		200	AA151R 10606	AA151R 15606	AA151R 20606	AA151R 30606		
800	840	62,5	AA151R 10801	AA151R 15801	AA151R 20801	AA151R 30801		
		75*	AA151R 10802	AA151R 15802	AA151R 20802	AA151R 30802	CE151R 90802	CE151R 45802
		100	AA151R 10803	AA151R 15803	AA151R 20803	AA151R 30803	CE151R 90803	CE151R 45803
		125	AA151R 10804	AA151R 15804	AA151R 20804	AA151R 30804	CE151R 90804	CE151R 45804
		150	AA151R 10805	AA151R 15805	AA151R 20805	AA151R 30805		
		200	AA151R 10806	AA151R 15806	AA151R 20806	AA151R 30806		

Preise auf Seite 8 der aktuellen Preisliste.

*Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1.000 mm - Länge 975 mm, statt Länge 2.000 mm - Länge 1.950 mm