
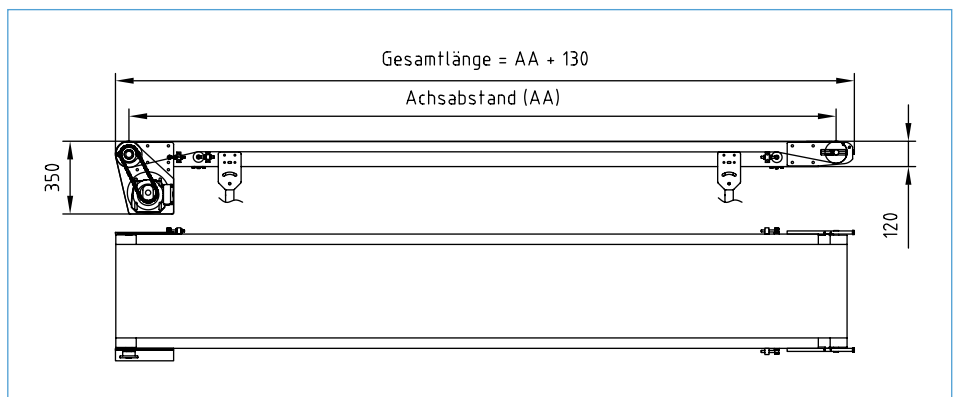


TYP WF 120

- Gleitbandförderer der Serie WF 120 sind für den Transport von Fördergütern mit Gewichten von bis zu max. 50kg/m konzipiert.
- Die maximale Gesamtbelastung ist abhängig von Gurtbreite und -länge des Gleitbandförderers.
- Gleitbandförderer können als Steig- oder Gefälleförderer konzipiert werden.
- Durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Gurtypen wird ermöglicht, den Förderer individuell auf das Fördergut anzupassen.
- Stützen und Zubehör finden Sie auf der Seite 55.

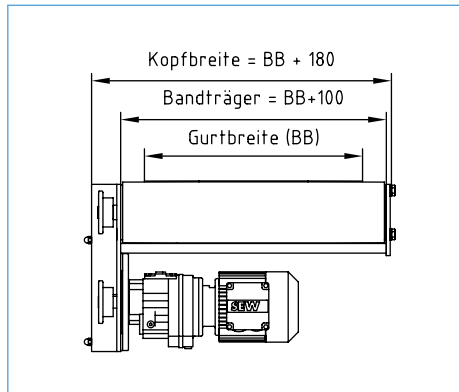

BAUFORM

Gerüst

Gekantete Stahlblechkonstruktion, Höhe 120mm mit allen Antriebs- und Verlagerungs- sowie Schutzverkleidungen

Antrieb

Drehstrom-Getriebemotor für 230/400V, 50Hz, IP54 mit 5/8" Rollenkettenrieb in Förderrichtung links auf die Antriebstrommel Ø 120 mm, Ausführung als Kopfstation

Spannstation

Innenliegende Spindel-Spannvorrichtung mit einer Umlenktrummel Ø 106mm

Gurt

glatt, zweilagiges Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung

Fördergeschwindigkeit

V = 0,1 - 1,5 m/s (Standard = 0,3 m/s) abhängig von Länge und Breite des Förderers sowie dem zu transportierenden Fördergut.

Optional auch regelbar

Stützen

TYP U5, Schweißkonstruktion aus Profilstahl U80 mit Drehgelenkkopfplatte oder mit aufgeschweißter Kopfplatte, Höhenverstellung über Gewindespindel M20 mit Fußplatte

TYP WF 120 Gleitbandförderer

Länge in mm	Stützenbedarf	Gurtbreite in mm					
		300	400	500	600	800	1.000
1.000	2 Stück	WF120-1.000/300	WF120-1.000/400	WF120-1.000/500	WF120-1.000/600	WF120-1.000/800	WF120-1.000/1.000
2.000	2 Stück	WF120-2.000/300	WF120-2.000/400	WF120-2.000/500	WF120-2.000/600	WF120-2.000/800	WF120-2.000/1.000
3.000	3 Stück	WF120-3.000/300	WF120-3.000/400	WF120-3.000/500	WF120-3.000/600	WF120-3.000/800	WF120-3.000/1.000
4.000	3 Stück	WF120-4.000/300	WF120-4.000/400	WF120-4.000/500	WF120-4.000/600	WF120-4.000/800	WF120-4.000/1.000
5.000	4 Stück	WF120-5.000/300	WF120-5.000/400	WF120-5.000/500	WF120-5.000/600	WF120-5.000/800	WF120-5.000/1.000
6.000	4 Stück	WF120-6.000/300	WF120-6.000/400	WF120-6.000/500	WF120-6.000/600	WF120-6.000/800	WF120-6.000/1.000

Elektro - Zubehör

- Motorschutzschalter
- Thermoüberwachung
- NOT-AUS Schalter
- Fremdlüfter
- 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko-Stecker
- Bremse
- Frequenzregler zur Einstellung der Fördergeschwindigkeit
- Lichtschranken, Endscharter, Drehgeber